


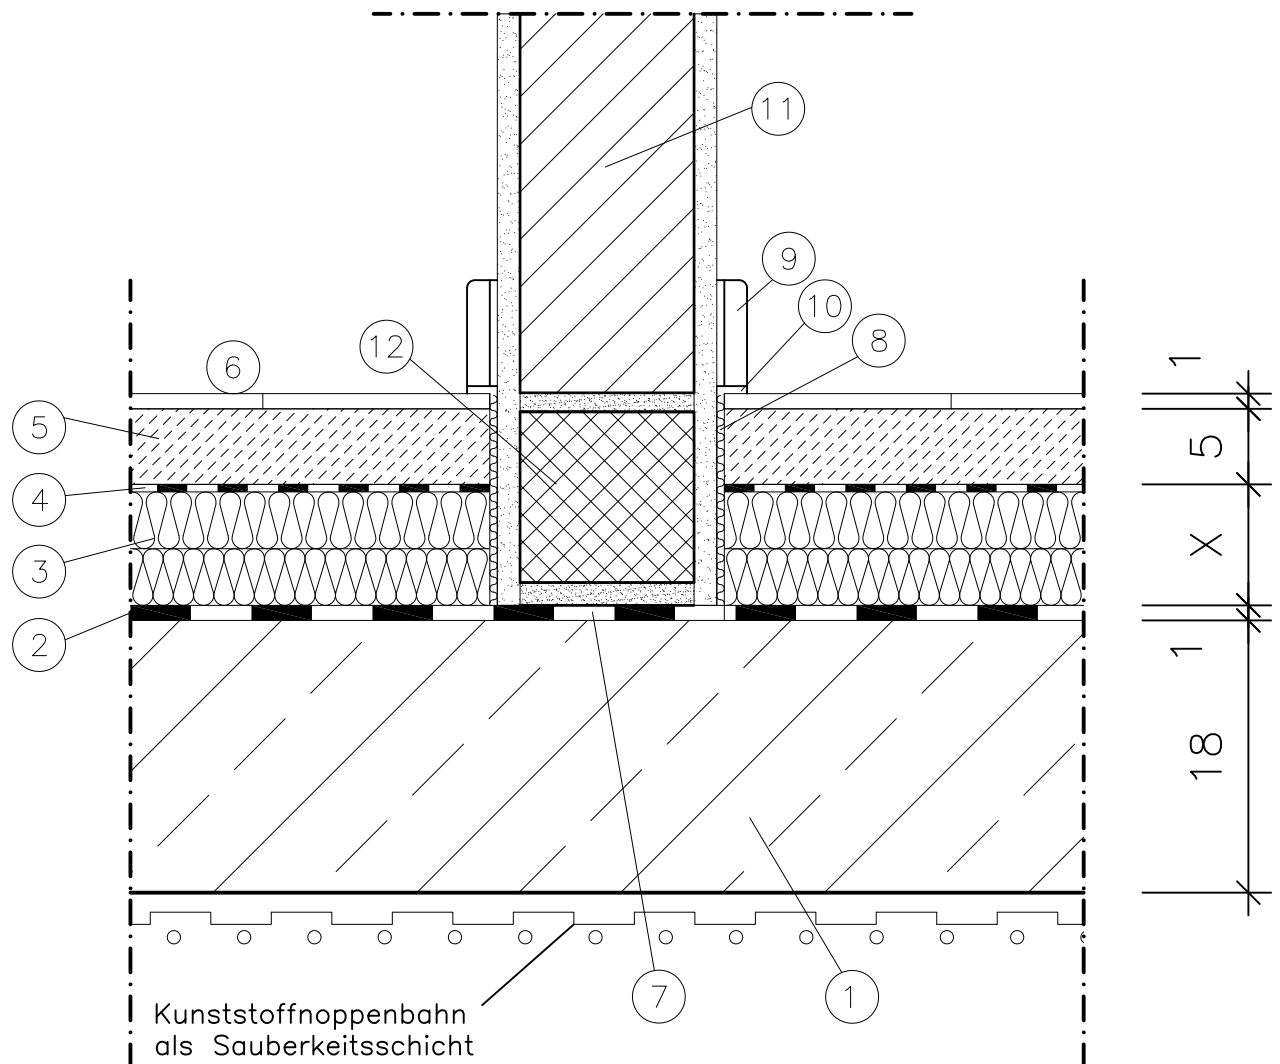

BAUHERR:		
Kimmstein unter Innenwand		
geä.: et, 04.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 5	DETAIL 600
	11.02.2011, et	

- ① — Stahlbetonsohle gemäß Statik
- ② — Bituminöse Abdichtung auf der Sohle, stoßverklebt
- ③ — Wärmedämmung, 2 Lagen EPS 035 DEO gemäß EnEV Berechnung
- ④ — PE-Folie, d = 0,2 mm, stoßüberlappend
- ⑤ — Schwimmender Estrich
- ⑥ — Fußbodenbelag z. B. Fliesen, geklebt, Dünnbett
- ⑦ — Mauersperrbahn G 200 DD, stoßüberlappend
seitlich auf der Sohle überstehend
- ⑧ — Randstreifen: Aufgeschäumtes PE, 14 cm x 5 mm
- ⑨ — Wandanschluss z. B. Sockelfliese, geklebt mit Bodenrandfuge d = 5 mm
- ⑩ — Dauerelastische Fugenmasse bei Sockelfliesen
- ⑪ — Innenwand
- ⑫ — Iso-Kimmstein, h = 11,3 cm

Kimmstein unter Innenwand		
geä.: et, 04.04.2011 geä.: et, 20.03.2012	M 1 : 5	DETAIL 600
	11.02.2011, et	